OEM
ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER

CATÁLOGO DE PRODUCTOS




Tu herramienta química

aXPRO®

Tu herramienta química

AXPRO®

OEM
ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER

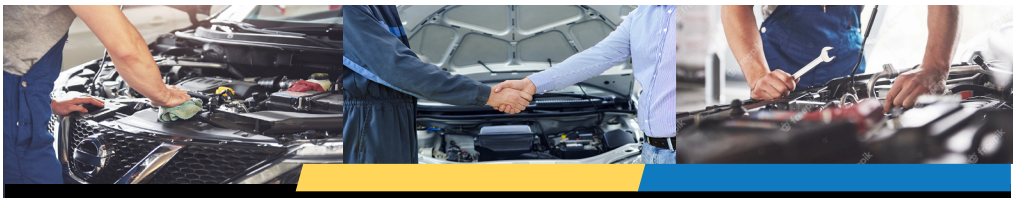

Herramientas químicas para servicio, mantenimiento y protección automotriz



Axpro® es una marca fabricada por **Artlux S.A. de C.V,** empresa mexicana con cerca de **40 años** de experiencia en el desarrollo y la fabricación **de productos químicos automotrices** de la más alta calidad. **Axpro®** se desarrolló única y exclusivamente para el mercado refaccionario y fue lanzada al mercado en el año 2006 como una línea de limpieza y protección automotriz, exclusiva para el mecánico de taller.

Axpro® ofrece una variedad de **herramientas químicas** que responden a las necesidades de mantenimiento y protección de los sistemas automotrices de hoy, buscando ofrecer soluciones integrales a los mecánicos.

Axpro® cuenta con la denominación **OEM (Original Equipment Manufacturer),** la cual nos reconoce como fabricantes de productos de equipo original con la confianza de reconocidas empresas del sector.

Axpro® es la línea más completa de herramientas químicas que no puede faltar en tu Refaccionaria y Taller.

ÍNDICE

Inyección de Combustible
- Aditivo para Autos Diésel 355 mL 05
- Limpiador de Inyectores al Tanque 355 mL 05
- H2OFF High Performance 300 mL (Limpiador del Sistema de Combustible) 06
- Limpiador de Inyectores en Aerosol 400 mL 06
- Limpiador de Inyectores para Boya 500 mL 07
- Limpiador de Inyectores para Boya Concentrado 240 mL 07

Admisión de Aire
- Limpiador del Cuerpo de Aceleración y Partes 400 mL 08
- Limpiador del Carburador y Partes Calidad OEM 430 mL 08
- Limpiador del Carburador y Partes Aftermarket 540 mL 09
- Arrancador de Motor 400 mL 10

Lubricación
- Limpiador Interno de Motor 500 mL 10

Frenos
- Limpiador del Sistema de Frenos 400 mL 11

Esenciales de Taller
- Súper Aflojatodo con Silicón 540 mL / 400 mL / 217 mL 12
- Lubricante de Silicón 400 mL 13
- Lubricante para Cadena 400 mL 13
- Grasa para Cadena de Motocicleta 400 mL 14
- Grasa Lubricante 400 mL 14
- Anti-Spatter 454 g 15

Eléctrico
- Protectores para Terminales de Baterías 2 Pzas. 15
- Desengrasante Dieléctrico 400 mL 16

Seguridad / Accesorios
- Shampoo Limpiaparabrisas Concentrado 100 mL 16
- Inflallantas 400 mL 17
- Kit de Seguridad 3 Pzas (Inflallantas, Guantes y Espuma Supresora de Fuego) 17

Limpieza
- Desengrasante de Motor 400 mL 18
- Desengrasante de Manos 1 Gal / 500 g 18

Silicones
- Sellador de Silicón 70 g (Granel) Rojo / Negro / Aluminio / Transparente 19
- Sellador de Silicón 70 g, (Blíster) Rojo / Negro / Aluminio / Transparente 19

ÍNDICE

Enfriamiento

- Refrigerante Listo para Usar 3.78 L / 19 L 20
- Anticongelante y Refrigerante Clima Cálido 1 Gal 20
- Anticongelante y Refrigerante Clima Extremo 1 Gal 21
- Anticongelante y Refrigerante Clima Cálido y Frío 1 Gal 21

Equipos de trabajo o de aplicación

- Equipo para Aplicación de Limpiador de Inyectores en Aerosol 22
- Equipo tipo Boya para Aplicación de Limpiador de Inyectores 23

Aditivo para Autos Diesel

AXP-AADI-355M
Envase 355 mL

Instrucciones

1. Retire el tapón de combustible.
2. Vierta el por completo el contenido del envase.
3. Coloque nuevamente el tapón del tanque de combustible.

Beneficios

- Reduce las emisiones contaminantes.
- Mejora la lubricidad del combustible.
- Provee estabilidad térmica al combustible.
- Reduce la contaminación de los filtros.
- Reduce la higroscopia del combustible.
- Limpia desde el depósito de combustible hasta el sistema de inyección.
- Reduce el consumo de combustible.
- Reduce el desgaste en partes del sistema de inyección.
- Contiene antioxidantes e inhibidores de corrosión.

Aplicación

05 Minutos

No requiere herramientas especiales



Limpiador de Inyectores al Tanque

AXP-LITA-355M
Envase 355 mL

Instrucciones

1. Retire el tapón de combustible.
2. Vierta el por completo el contenido del envase.
3. Coloque nuevamente el tapón del tanque de combustible.

Se recomienda contar con medio tanque de combustible para el óptimo funcionamiento del producto.

Beneficios

- Proporciona mantenimiento correctivo al remover los depósitos de carbón, goma y barnices que se acumulan en la punta del inyector.
- Proporciona mantenimiento preventivo al mantener limpio el sistema de inyección de combustible.
- Restaura la potencia y aceleración del automóvil.
- Corrige el patrón de espreado de la gasolina.
- Protege contra la oxidación y mejora el desempeño del motor.
- Previene la corrosión y escoriamiento de los inyectores.

Aplicación

05 Minutos

No requiere herramientas especiales



Limpiador del Sistema de Combustible

H2OFF
AXP-LSCO-300M
Envase 300 mL

Instrucciones

1. Retire el tapón de combustible.
2. Vierta el por completo el contenido del envase.
3. Coloque nuevamente el tapón del tanque de combustible.

Se recomienda contar con medio tanque de combustible para el óptimo funcionamiento del producto.

Beneficios

H2OFF High Performance

- Limpia el sistema de combustión.
- Limpia los inyectores sucios y tapados.
- Emulsiona el agua contenida en el tanque de gasolina para que pueda ser eliminada durante la combustión sin causar problemas de corrosión al sistema.
- Restaura la potencia y aceleración del automóvil.
- Protege contra la oxidación y mejora el desempeño del motor.
- Previene la corrosión y escoriamiento de los inyectores.

Aplicación

05 Minutos

No requiere herramientas especiales



Limpiador de Inyectores en Aerosol

AXP-LIAE-400M
Bote en Aerosol
400 mL

Instrucciones

1. Desconecte la bomba de gasolina.
2. Ponche el envase en el equipo de aplicación y conecte al riel de inyección.
3. Regule la presión del equipo de acuerdo al sistema.
4. Abra la llave de servicio y encienda el motor y déjelo en ralentí que se detenga.
5. Al término, restablezca las conexiones y verifique que no existan fugas.

Beneficios

- Restaura el patrón de espreado de combustible.
- Reduce el consumo de combustible.
- Reduce las fallas en arranque.
- Solvente presurizado de alta eficiencia.
- Elimina gomas, lacas y oxidación por gasolina.
- Diseñado para todo tipo de sistemas de inyección.
- Más práctico al no requerir de una toma de aire.

Aplicación

El tiempo varia dependiendo la cantidad de cilindros de cada motor.

• Requiere equipo para limpieza de inyectores presurizado. Ver equipo EQP-ELIA-001P en la página 23.

• Se requiere aplicar el bote con la válvula hacia abajo.



Limpiador de Inyectores para Boya

AXP-LIBO-500M
Envase
500 mL

Instrucciones

1. Desconecte la bomba de gasolina.
2. Vierta el contenido de envase en el equipo de aplicación y conecte al riel de inyección.
3. Conecte la línea de aire presurizado al equipo y regule la presión de acuerdo al sistema.
4. Abra la llave de servicio, encienda el motor y déjelo en relentí hasta que se detenga.

Beneficios

Listo para Usar

- Limpia los inyectores tapados y la cámara de combustión.
- Restaura la potencia del motor y la eficiencia de la combustión.
- Mejora la atomización del combustible.
- Elimina los residuos de los inyectores y válvulas.
- Se puede utilizar en boya y en laboratorio.

Aplicación

- *El tiempo varía dependiendo del motor (Cantidad de cilindros)*
- *Requiere equipo para limpieza de inyectores tipo boya. Ver equipo EQP-ELIB-001P en la página 23.*
- *Una vez terminada la aplicación, verifique que no haya fugas en el sistema.*



Limpiador de Inyectores para Boya Concentrado

AXP-LIBC-240M
Envase
240 mL

Aplicación

- *El tiempo varía dependiendo del motor (Cantidad de cilindros)*
- *Requiere equipo para limpieza de inyectores tipo boya. Ver equipo EQP-ELIB-001P en la página 23.*
- *Una vez terminada la aplicación, verifique que no haya fugas en el sistema.*

Beneficios

Fórmula Concentrada

- Restaura el patrón de espreado.
- Diseñado para todo tipo de sistemas de inyección.
- Reduce el consumo de combustible.
- Corrige fallas en el arranque y en marcha mínima (ralentí).
- Elimina los residuos de los inyectores, válvulas y cámara de combustión.

Instrucciones

1. Desconecte la bomba de gasolina.
2. Vierta el contenido del envase en el equipo de aplicación.
3. Vierta la misma cantidad de gasolina en el equipo de aplicación y conecte al riel de inyección.
4. Conecte la línea de aire presurizado al equipo y regule la presión de acuerdo al sistema.
5. Abra la llave de servicio y encienda el motor y déjelo en ralentí que se detenga.
6. Al término, restablezca las conexiones.



Limpiador del Cuerpo de Aceleración y Partes

AXP-LCAP-400M
Bote en Aerosol 400 mL

Instrucciones

1. Con el motor apagado, retire el ducto de admisión de aire del cuerpo de aceleración.
2. Abra el switch de encendido y presione el pedal del acelerador.
3. Rocíe de manera interna y externa el limpiador y deje secar.
4. Ponga en marcha el motor y realice pequeñas atomizaciones al interior de la garganta.
5. Apague la unidad y conecte el ducto de admisión.

Beneficios

- Ideal para una rápida afinación.
- Remueve goma, barniz y laca del cuerpo de aceleración.
- Permite un correcto flujo de aire.
- Solvente presurizado de alta eficiencia y protección.
- Limpia polvo, carbón, aceite del cuerpo de aceleración.
- Ideal para limpiar las válvulas IAC y PCV.
- No daña cables, mangueras, sensores y hules.
- Elimina riesgos por trabajar con solventes a granel.
- Reduce los tiempos de mano de obra.

Aplicación

10 Minutos

No requiere herramientas especiales



Limpiador del Carburador y Partes

AXP-LCAR-430M
Bote en Aerosol 430 mL

Instrucciones

1. Con el motor apagado, retire el filtro y portafiltro de aire del carburador
2. Rocíe directamente sobre la parte externa del carburador.
3. Deje evaporar el producto.
4. Encienda el motor y rocíe al interior de la garganta de aceleración.
5. Al término de la limpieza, deje en ralentí para que se estabilice la aceleración del vehículo.
6. Con el motor apagado, coloque nuevamente el portafiltro y filtro de aire en su posición original.

Beneficios

- Fácil y rápido de usar.
- Hace que el motor funcione uniformemente y con mayor eficiencia.
- Evita inestabilidad en el motor.
- Ideal para todo tipo de automóviles, camiones, motores marítimos, máquinas podadoras, motocicletas y cualquier motor de 2 y 4 tiempos.
- No daña cables, mangueras, plásticos y hules.

Aplicación

10 Minutos

No requiere herramientas especiales



LIMPIADOR DEL CARBURADOR Y PARTES

AXP-LCAR-540M
Bote en Aerosol 540 ml

Instrucciones

1. Con el motor apagado, retire el filtro y portafiltro de aire del carburador
2. Rocíe directamente sobre la parte externa del carburador.
3. Deje evaporar el producto.
4. Encienda el motor y rocíe al interior de la garganta de aceleración.
5. Al término de la limpieza, deje en ralentí para que se estabilice la aceleración del vehículo.
6. Con el motor apagado, coloque nuevamente el portafiltro y filtro de aire en su posición original.

Beneficios

- Ideal para todo tipo de motores.
- Mejora la atomización del combustible.
- Auxiliar en la limpieza de partes metálicas sin componentes electrónicos o eléctricos.
- Solvente presurizado de alta eficiencia.
- Elimina riesgos por trabajar con solventes a granel.
- Reduce los tiempos de mano de obra.
- Rápida evaporación sin dejar residuos.



Aplicación

10 Minutos

No requiere herramientas especiales

Arrancador de Motor

AXP-AMOT-400M
Bote en Aerosol
400 ml

Instrucciones

1. Con el motor apagado y lentes de seguridad, retire el ducto de admisión de aire.
2. Realice una aspersión durante 2 o 3 segundos al interior de la toma de aire del motor.
3. Encienda el motor y acelere ligeramente hasta obtener una marcha estable.
4. En caso de no encender, repita los pasos anteriores.

Beneficios

- Aerosol de alto poder detonante.
- Auxiliar en el arranque de motores.
- Para climas extremadamente fríos.
- Para motores diésel y gasolina.
- Protege el acumulador de la unidad.
- Auxiliar en el diagnóstico de fallas.
- Disminuye el desgaste del sistema de encendido.

Aplicación

El tiempo de aplicación puede ser variable

No requiere herramientas especiales



Limpiador Interno de Motor

AXP-LMOT-500M
Envase
500 ml

Instrucciones

1. Ponga en marcha el motor y permita que alcance su temperatura de operación.
2. Apague y vierta el limpiador en el depósito de aceite del motor.
3. Ponga en marcha el motor durante 5 minutos y apague.
4. Drene el aceite y reemplace el filtro de aceite de motor.
5. Añada aceite nuevo y ponga a nivel.

Beneficios

- Disuelve y remueve los depósitos de carbón del interior del motor.
- Mejora la lubricación del motor.
- El aceite nuevo se mantendrá más tiempo limpio.
- Mejora el desempeño del motor.
- Solvente de alto poder dispersante y detergente.
- Limpia el sistema de lubricación.
- Restaura la compresión del motor.
- Prolonga la vida útil del motor.

Aplicación

5 Minutos

No requiere herramientas especiales

No exceda el tiempo recomendado para la aplicación.



Limpiador del Sistema de Frenos

AXP-LFRE-400M
Bote en Aerosol 400 ml



Instrucciones

1. Desmontar la llanta del automóvil.
2. En frenos de tambor, retirar la cubierta y aplicar el Limpiador del Sistema de Frenos sobre el área sucia.
3. En frenos de disco, aplicar directamente sobre el área a limpiar.
4. En caso necesario repetir la operación.

Beneficios

- Penetra instantáneamente sin dejar residuo.
- Remueve líquido de frenos y polvo de balata.
- Puede ser usado en frenos de disco y tambor.
- Auxiliar en la limpieza de partes.
- Solvente presurizado de rápida evaporación.
- Evita y previene la oxidación del sistema.
- Reduce los tiempos de mano de obra.
- No daña hules, plásticos o sensores.
- Elimina ruidos causados por suciedad.
- Restaura la capacidad de frenado.

Aplicación

45 Minutos

No requiere herramientas especiales

Súper Aflojatodo con Silicón

AXP-SAFS-540M
Bote en Aerosol 540 ml

AXP-SAFS-400M
Bote en Aerosol 400 ml

AXP-SAFS-217M
Bote en Aerosol 217 ml



Instrucciones

1. Rocíe el producto directamente sobre las piezas a lubricar o aflojar.
2. Permita que el producto penetre y sea absorbido.
3. Afloje la pieza.

Beneficios

- Afloja tuercas y piezas difíciles.
- Lubrica y protege las partes metálicas.
- Lubrica, penetra y protege toda clase de piezas metálicas y partes articuladas.
- Detiene la oxidación y la corrosión.
- Desplaza la humedad.
- Alta capilaridad.
- Reduce tiempos y esfuerzos.
- Ideal para el armado y desarmado de mecanismos.

Aplicación

Aplicación de tiempo variable.

No requiere herramientas especiales

Lubricante de Silicón

AXP-LSIL-400M
Bote en Aerosol 400 ml

Instrucciones

1. Limpie la superficie o pieza a aplicar.
2. Agite el envase antes de aplicar.
3. Rocíe sobre la superficie.

Beneficios

- Protege contra el desgaste de metales.
- Resiste la oxidación y el envejecimiento.
- Rápida penetración.
- Lubrica y protege metales.
- Aplicaciones automotrices estéticas.
- Fácil y rápido de aplicar.
- Crea una capa protectora repelente al agua que protege los componentes de la corrosión y la humedad.

Aplicación

Tiempo de aplicación variable.

No requiere herramientas especiales



PRODUCTO NUEVO

Lubricante de Cadenas

AXP-LCAS-400M
Bote en Aerosol 400 ml

Instrucciones

1. Agítese bien antes de usar.
2. Remover suciedad o sólidos de la cadena con un trapo limpio y seco.
3. Aplicar a 15 cm de distancia de la cadena.
4. Hacer girar la rueda de la motocicleta o bicicleta para cubrir la superficie de la cadena en su totalidad.
5. Para aplicaciones más precisas o en lugares pequeños, utilice el popotillo de aplicación.

Beneficios

- Previene la oxidación.
- Fácil y rápida aplicación.
- Penetra rápidamente.
- Aumenta la vida útil de la cadena.
- Crea una capa protectora repelente al agua que protege los componentes de la humedad, evitando la corrosión.

Aplicación

Tiempo de aplicación variable.

Utilizar el tubo de extensión para áreas poco accesibles.



Grasa para Cadena de Motocicleta

AXP-GCMO-400M
Bote en Aerosol 400 mL

Instrucciones

1. Agítese bien antes de usar.
2. Aplicar sobre la superficie limpia y seca.
3. Aplicar a 20 cm de distancia de la superficie.

Beneficios

- Lubrica cadena para motos y partes en general.
- Protege las partes contra el desgaste.
- Resiste a la oxidación y envejecimiento.
- Su fórmula líquida de larga duración penetra y solidifica para dar mayor protección.

Aplicación

Tiempo de aplicación variable.
Utilizar le tubo de extensión para áreas poco accesibles.



Grasa Lubricante

AXP-GLUB-400M
Bote en Aerosol 400 mL

Instrucciones

1. Agítese bien antes de usar.
2. Aplicar sobre la superficie limpia y seca.
3. Aplicar a 20 cm de distancia de la superficie.

Beneficios

- Lubrica partes móviles, bisagras y cerraduras a altas temperaturas.
- Protege las partes contra el desgaste.
- Resiste a la oxidación y envejecimiento.
- Su fórmula líquida de larga duración penetra y solidifica para dar mayor protección.

Aplicación

Tiempo de aplicación variable.

Utilizar el tubo de extensión para áreas poco accesibles.



Anti-Spatter

AXP-ASPA-454G
Bote en Aerosol 454 g

Instrucciones

1. Apunte el activador hacia el área de trabajo y rocíe cubriendo la superficie con una capa delgada de producto.
2. Mantenga el activador a unos 20 cm de la superficie.
3. Para boquillas y puntas aplique con movimientos rotatorios.
4. Evite rociar el producto al interior de arcos eléctricos o a través de flamas abiertas.

Beneficios

- Cubre las superficies metálicas durante la soldadura evitando que las salpicaduras se adhieran en boquillas, puntas de pistolas y piezas soldadas.
- No contiene silicones por lo que no hay problemas de repintado.
- Fácil de usar.
- Producto no inflamable.
- Evita el cincelado o cepillado.
- Compatible con acero, aluminio y acero inoxidable.
- No requiere de limpieza.

Aplicación

Tiempo de aplicación variable

Utilice en áreas ventiladas.
No ingerir.

No requiere herramientas especiales



Protector para Baterías

AXP-PTBA-002P
Blíster 2 Piezas

Instrucciones

1. Coloque un respaldo de batería o un acumulador adicional.
2. Desconecte las terminales de los bornes del acumulador.
3. Coloque los protectores en los bornes (negro (-) / rojo (+)).
4. Coloque las terminales y dé el apriete correcto.
5. Retire el respaldo de batería o acumulador adicional.

Beneficios

- Protegen las terminales de las baterías de la corrosión.
- Extienden la vida útil de la batería.
- Fácil de usar.
- Evita la acumulación de ácido en las terminales del acumulador.
- Evita falsos contactos.
- Para todo tipo de acumuladores.

Aplicación

El tiempo de aplicación es variable.

No requiere herramientas especiales



Desengrasante Dieléctrico

AXP-DDIE-400G
Bote en Aerosol
400 ml

Instrucciones

1. Aplicar en áreas bien ventiladas. De ser necesario utilizar un ventilador para evitar la acumulación de vapores.
2. Mantener el envase de 15 a 25 cm del área a limpiar.
3. Utilizar el tubo de extensión para áreas difíciles de aplicar.

Beneficios

- Limpia de manera efectiva el equipo electrónico y eléctrico.
- Evapora rápidamente.
- No es conductivo.
- No es inflamable.
- Solvente de alto poder desengrasante.
- Remueve grasa, aceite, tierra, polvo, etc.
- Rápida reacción de solvencia.
- No daña plásticos, mangueras, hules, etc.

Aplicación

El tiempo de aplicación es variable.
No es necesario secar ni sopletear las piezas
Utilice en áreas ventiladas



Shampoo Limpiaparabrisas Concentrado

AXP-SLIM-100M
Envase
100 ml

Instrucciones

1. Localice el depósito de agua del limpiaparabrisas.
2. Agregue agua limpia hasta ¾ de su capacidad.
3. Vierta el contenido del envase en el depósito del limpiaparabrisas.
4. Rellene con agua limpia de ser necesario.
5. Cierre el depósito.

Beneficios

Fórmula Concentrada

- Disuelve fácilmente grasas y residuos aceitosos.
- Deja el parabrisas limpio y sin rayas o marcas.
- Mejora la visibilidad y transparencia del cristal.
- Su avanzada fórmula permite un excelente poder de limpieza.
- Contiene detergentes biodegradables.
- Agradable olor a cítricos.

Aplicación

05 Minutos

No requiere herramientas especiales



Inflallantas

AXP-INFL-400M
Bote en Aerosol
400 mL

Instrucciones

1. Agite el envase. Asegúrese de girar el pivote del inflado para que esté cercano al piso antes de empezar.
2. Atornille la manguera del envase al pivote.
3. Presione el botón hasta que termine de fluir el contenido, manteniendo el envase en posición vertical.
4. Maneje inmediatamente a una velocidad baja (30 km/h) esto es necesario para que la llanta se empiece a inflar.

Beneficios

- Inflado y vulcanizado interior de llantas.
- No requiere el uso de gato hidráulico o mecánico.
- Operación limpia y segura.
- Evita ensuciarse manos o ropa.

Aplicación

15 Minutos

No requiere herramientas especiales ni levantar el vehículo.



Kit De Seguridad

AXP-KSEG-003P
Caja
3 piezas

Contiene:

1 Espuma Extintora.
1 Inflallantas.
1 Guantes de Seguridad.

Beneficios

- Controla y extingue fuegos pequeños o incipientes en el hogar, cocina o automóvil de manera rápida y segura.
- Combate fuegos ocasionados por fuentes sólidas y líquidas (Tipos A y B)
- Repara neumáticos en minutos.
- No daña los sensores de presión de inflado.
- El kit de seguridad AXPRO, brinda al usuario tranquilidad y protección contra incendios y ponchaduras en el camino.



Desengrasante de Motor

AXP-DMOT-400M
Bote en Aerosol
400 mL

Beneficios

- Remueve grasa y suciedad del motor.
- Alto poder de limpieza concentrado.
- Producto emulsionable en agua.
- Ideal para todo tipo de motores.
- Rápida reacción de solvencia.
- No daña mangueras, plásticos y hules.

Instrucciones

1. Apagar el motor.
2. Rociar el desengrasante evitando el distribuidor y la entrada de aire del carburador (si aplica).
3. Proteger el resto del coche debido a que se puede dañar la pintura.
4. Si es necesario, frotar las partes más sucias con un cepillo de cerdas regulares.
5. Dejar el producto durante 15 minutos para permitir que disuelva la grasa.
6. Lavar el motor con abundante agua. Se formará una emulsión lechosa.
7. Continuar hasta retirar todo el producto del motor.
8. Aplicar aire a presión para desalojar el agua acumulada en las partes del motor.
9. Poner en marcha el motor y mantenerlo encendido para comprobar su funcionamiento normal.

Aplicación
25 Minutos

- No Requiere Herramienta especial
- Requiere que se enjuague por completo.
- Use como se indica.
- Evite el contacto con la pintura del vehículo.



Desengrasante de Manos

AXP-DMAN-500G
Tarro
500 mL

AXP-DMAN-3.7K
Envase
3.7 kg

Beneficios

- Remueve todo tipo de grasa y suciedad de las manos.
- Deja las manos limpias sin resecarlas.
- Elimina grasa, aceite y suciedad de las manos sin resecar la piel.
- Contiene piedra pómez como exfoliante que ayuda a remover suciedad y grasa que queda entre las uñas y adherida en la piel.
- Contiene detergentes biodegradables.
- Agradable olor a cítricos.

Instrucciones

1. Aplicar un poco de producto en la mano y frotar hasta eliminar la suciedad.
2. Eliminar el residuo con una toalla de papel.

Aplicación

-Fácil aplicación
-No requiere de enjuague.
-No reseca la piel



Sellador De Silicón

Granel/ Blíster

AXP-SGAL-070G Aluminio Granel 70 g	**AXP-SBAL-070G** Aluminio Blíster 70 g
AXP-SGRO-070G Rojo Granel 70 g	**AXP-SBRO-070G** Rojo Blíster 70 g
AXP-SGNE-070G Negro Granel 70 g	**AXP-SBNE-070G** Negro Blíster 70 g
AXP-SGTR-070G Transparente Granel 70 g	**AXP-SBTR-070G** Transparente Blíster 70 g

Instrucciones:

1. Corte la pipeta para obtener el grosor deseado. Solo aplica en presentación de Blíster con aplicador.
2. Limpie y seque las superficies que serán aplicadas.
3. Aplique un cordón de sellador sobre una de las superficies a sellar.
4. Cuando el sellador seque al tacto (10 a 25 min.) una las superficies a sellar.
5. Retire el exceso de producto con una navaja.

Aplicación

El tiempo de aplicación es variable

Para un mejor resultado, deje curar de 10 a12 hrs. Temperatura de -40ºC a 250ºC.

Beneficios

- Sella juntas, marcos, estructuras, etc.
- No contiene solventes.
- Listo para aplicarse.
- Secado rápido.
- Excelente adhesión a superficies no porosas.
- Soporta temperaturas intermitentes de hasta 344 °C
- Silicón RTV (Room Temperature Vulcanizing).
- Compatible con todo tipo de material automotriz.
- Protege las juntas del envejecimiento.
- Ideal en el armado de motores.



Refrigerante Listo para Usar

AXP-RLUS-3.7L
Envase
3.7 L

AXP-RLUS-019L
Envase
19 L

Instrucciones

1. Con el motor apagado, drene el agua del radiador y enjuague con agua limpia.
2. Vacíe el bote de refrigerante Axpro dentro del radiador o depósito y verifique los niveles.

Beneficios

Listo para Usar

- Previene congelación.
- Previene oxidación y corrosión.
- Previene el sobrecalentamiento.
- Protege el aluminio y todos los metales del motor.

Aplicación

El tiempo de aplicación es variable

No requiere herramientas especiales



Refrigerante y Anticongelante

Clima Cálido y Frío -8°C a + 123°C

AXP-ALUS-3.7L
Envase
3.7 L

Instrucciones

1. Con el motor apagado, drene el agua del radiador y enjuague con agua limpia.
2. Vacíe el bote de refrigerante Axpro dentro del radiador o depósito y verifique los niveles.

Beneficios

Listo para Usar

- Previene congelación.
- Previene oxidación y corrosión.
- Previene el sobrecalentamiento.
- Protege el aluminio y todos los metales del motor.

Aplicación

El tiempo de aplicación es variable

No requiere herramientas especiales



Refrigerante y Anticongelante

Clima Extremo -32°C a +129°C

AXP-ACON-3.7L
Envase
3.7 L

Instrucciones

1. Con el motor apagado, drene el agua del radiador y enjuague con agua limpia.
2. Vacíe el bote de refrigerante Axpro dentro del radiador o depósito y verifique los niveles.

Beneficios

Listo para Usar

- Previene congelación.
- Previene oxidación y corrosión.
- Previene el sobrecalentamiento.
- Protege el aluminio y todos los metales del motor.

Aplicación

El tiempo de aplicación es variable

No requiere herramientas especiales



Refrigerante y Anticongelante

Clima Cálido -2°C a +120°C

AXP-ALUE-3.7L
Envase
3.7 L

Instrucciones

1. Con el motor apagado, drene el agua del radiador y enjuague con agua limpia.
2. Vacíe el bote de refrigerante Axpro dentro del radiador o depósito y verifique los niveles.

Beneficios

Listo para Usar

- Previene congelación.
- Previene oxidación y corrosión.
- Previene el sobrecalentamiento.
- Protege el aluminio y todos los metales del motor.

Aplicación

El tiempo de aplicación es variable

No requiere herramientas especiales



Equipo para Aplicación de Limpiador de Inyectores en Aerosol

EQP-ELIA-001P

Instrucciones

1. Encienda la unidad y permita que alcance su temperatura de operación.
2. Ponche el limpiador en el equipo.
3. Presurice el equipo de acuerdo a la presión del sistema.
4. Desactive el suministro de combustible de la unidad y conecte el equipo al riel de inyección.
5. Abra la llave de servicio del equipo, ponga en marcha la unidad y permita que finalice el servicio.
6. Al término del servicio, desconecte el equipo de la unidad y restablezca las conexiones.
7. Ponga en marcha el motor y verifique que no existan fugas en el sistema de suministro de combustible.

Nota: se requiere el uso del LIMPIADOR DE INYECTORES AEROSOL AXPRO.
Ver pagina 06.



AXP-LIAE-400M
Bote en Aerosol
400 mL

Beneficios

- Limpieza del sistema de inyección de combustible.
- No se requiere de compresor de aire.
- Equipo 100% portátil.
- Para todo tipo de unidades.
- Permite la regulación de la presión de trabajo.
- Cuenta con llave de servicio.
- Cuenta con adaptadores para conectarse a diversas marcas y modelos de autos.

Aplicación

El tiempo varia dependiendo la cantidad de cilindros de cada motor.



Equipo para Aplicación del Limpiador de Inyectores en Boya

EQP-ELIB-001P

Instrucciones

1. Encienda la unidad y permita que alcance su temperatura de operación.
2. Vierta el limpiador en el equipo y conecte la línea de aire presurizado.
3. Presurice el equipo de acuerdo a la presión del sistema.
4. Desactive el suministro de combustible de la unidad y conecte el equipo al riel de inyección.
5. Abra la llave de servicio del equipo, ponga en marcha la unidad y permita que finalice el servicio.
6. Al término del servicio, desconecte el equipo de la unidad y restablezca las conexiones.
7. Ponga en marcha el motor y verifique que no existan fugas en el sistema de suministro de combustible.

Nota: Equipo para uso del LIMPIADOR DE INYECTORES BOYA listo para usar y CONCENTRADO, ambos Ver pagina 07.



AXP-LIBO-500M
ENVASE
500 mL

AXP-LIBC-240M
ENVASE
240 mL

Beneficios

- Limpieza del sistema de inyección de combustible.
- Equipo 100% portátil.
- Para todo tipo de unidades.
- Permite la regulación de la presión de trabajo.
- Cuenta con llave de servicio.
- Cuenta con adaptadores para conectarse a diversas marcas y modelos de autos.

Aplicación

El tiempo varia dependiendo la cantidad de cilindros de cada motor.



Tu herramienta química

AXPRO®

01 800 2 ARTLUX / www.artlux.com.mx



Noreste
Cel: 812 030 8681
- Nuevo León
- Durango
- Tamaulipas
- Coahuila

Suroeste
Cel: 55 7844 4173
- Estado de México
- Guerrero
- Distrito Federal
- Morelos

Sureste
Cel: 442 467 4387
- Hidalgo
- Oaxaca
- Puebla
- Veracruz
- Tlaxcala

Noroeste
Cel: 662 233 7489
- Baja California
- Sonora
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Chihuahua

Península
Cel: 999 331 8685
- Campeche
- Yucatán
- Chiapas
- Quintana Roo
- Tabasco

Occidente / Bajo
Cel: 331 845 4587
- Querétaro
- Jalisco
- Guanajuato
- Colima
- Michoacán
- Nayarit
- Aguascalientes
- Zacatecas
- San Luis Potosí

www.axpro.com.mx

instagram:
@axpro_oficial

FaceBook:
@AxproOficial

ARTLUX
Oficinas Corporativas
Calle 3 No. 26-A
Benito Juárez
Querétaro, Qro. CP. 76120,
México
Tel. 52 (442) 309 3222
www.artlux.com.mx

AXPRO® es una marca registrada de ARTLUX

¡Llámanos!

Tel. 52 (442) 309 3222

artlux®